



单通道高精度两线制模拟量无源 4-20mA 隔离变送器

特征:	应用:
<ul style="list-style-type: none"> ◆小体积, 低成本, 国际标准 DIN35mm 导轨安装方式 ◆两端隔离(输入、输出间相互隔离) ◆单通道输入单通道输出, 通道间相互隔离 ◆高精度等级(0.1%,0.2% F.S) ◆高线性度(0.1% F.S) ◆高隔离电压(3000VDC/60S) ◆极低温度漂移(35PPM/°C) ◆工业级温度范围(-45~+85 °C) ◆产品性能可靠(MTBF>50 万小时) ◆低阻抗(压降<3V, 20mA 时) ◆超宽范围电压输入(7.5~32V) ◆国际标准信号输入与输出(4-20mA/0-20mA) 	<ul style="list-style-type: none"> ◆直流电流/电压信号隔离、转换及放大 ◆模拟信号地线干扰抑制及模拟量隔离、采集 ◆4-20mA/0-20mA 等传感器信号的隔离、变换并能实现信号分配变换功能 ◆仪器仪表与传感器信号收发 ◆两线制一次/二次仪器仪表信号采集及隔离 ◆电量隔离测控的工业现场 ◆模拟信号数据隔离、采集、变换及远传 ◆工业现场信号隔离及变换及远程无失真传输 ◆电力监控、医疗设备隔离安全栅 ◆克服变频器、大型电机、功率设备、采集系统、DCS 及 PLC 现场的干扰

概述:

深圳捷晟达科技的 **DIN35 1x1 MI 4-20mA** 单通道高精度两线制无源 4-20mA 模拟量信号隔离变送器, 是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理器, 接收现场仪表的各种模拟量信号输入, 通过模拟量信号隔离变送器进行信号隔离调理, 以标准模拟量信号的形式传输到控制室或 PLC、DCS 及 PC 系统。本产品的输入、输出间相互隔离, 隔离电压达 3000VDC, 在电量隔离测控的工业现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量 4-20mA 信号隔离及采集, 远程信号长线无失真传输等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术, 具有高输出精度、极低温度漂移、高线性度, 无需工作电源供电等特点。 **如需二进二出, 三进三出, 四进四出模拟量两线制 4-20mA 隔离变送器请选购: DIN35 2x2 MI 4-20mA, JSD TAW-3003-100L 和 JSD TAW-4004-100L 系列产品, 有源系列请选购: JSD TA-X00X 系列和 JSD TAM-X00X 系列。**

产品选型:

选型参数一览表				
DIN35	1x1	MI	4-20mA	详细描述
封装标识代码				国际标准 DIN 35mm 安装
通道配置标识代码				1 进 1 出
隔离方式标识代码				磁电隔离产品
电流信号输入				4-20mA 电流信号输入
电流信号输出				4-20mA 电流信号输出

型号举例:

例 1: 信号输入: 4-20mA; 信号输出: 4-20mA; 产品型号: DIN35 1x1 MI 4-20mA

例 2: 信号输入: 0-20mA; 信号输出: 0-20mA; 产品型号: DIN35 1x1 MI 4-20mA


特性参数:

特性标识	参数名称	测试条件	最小	典型值	最大	单位
隔离特性	隔离电压	AC,50Hz,时间为 1 分钟, 湿度<70%,漏电流<1mA		3000		V(rms)
	绝缘电阻	500VDC (输入与输出)		100		MΩ
传输特性	增益温漂			35		ppm/°C
	精度		±0.1		±0.2	%FSR
	非线性度			±0.1	±0.2	%FSR
	信号输入电压范围		7.5		32	V
	信号输入	电流	4	20	30	mA
	信号输出	电流	4	20	30	mA
	负载能力	电流		250	300	Ω
	频率响应	(小信号带宽)Io=20mA		2		KHz
	信号输出纹波			10	30	mVRMS
电源输入特性	工作电源	电压	---	---	---	VDC
		功耗	---	---	---	W
		范围	---	---	---	%
其他特性	工作环境温度		-45		85	°C
	贮存环境温度		-55		105	°C
	产品重量			60	70	g
备注:	常规产品负载≤300Ω					


引脚功能说明:

输出类型	Pin 脚描述	功能描述	Pin 脚描述	功能描述	封装方式
单通道电流输出型	1	信号输入 Signal In+	5	空脚(NC)	国际标准 DIN35mm
	2	信号输入 Signal In-	6	空脚(NC)	
	3	空脚(NC)	7	信号输出 Signal Out+	导轨 安装
	4	空脚(NC)	8	信号输出 Signal Out-	

接线应用图:

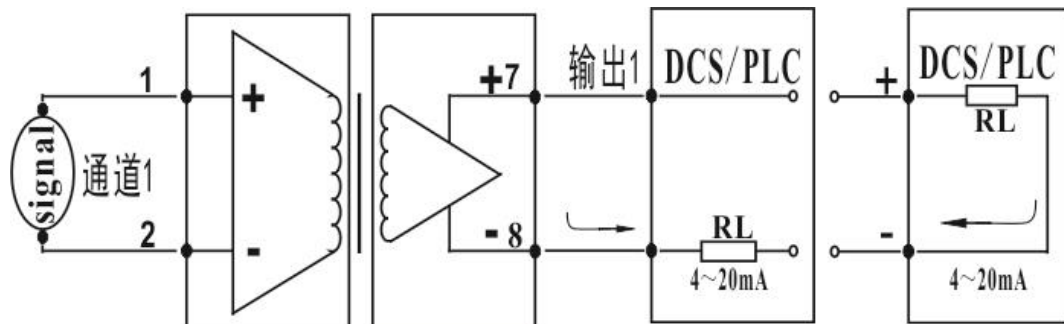

尺寸图:

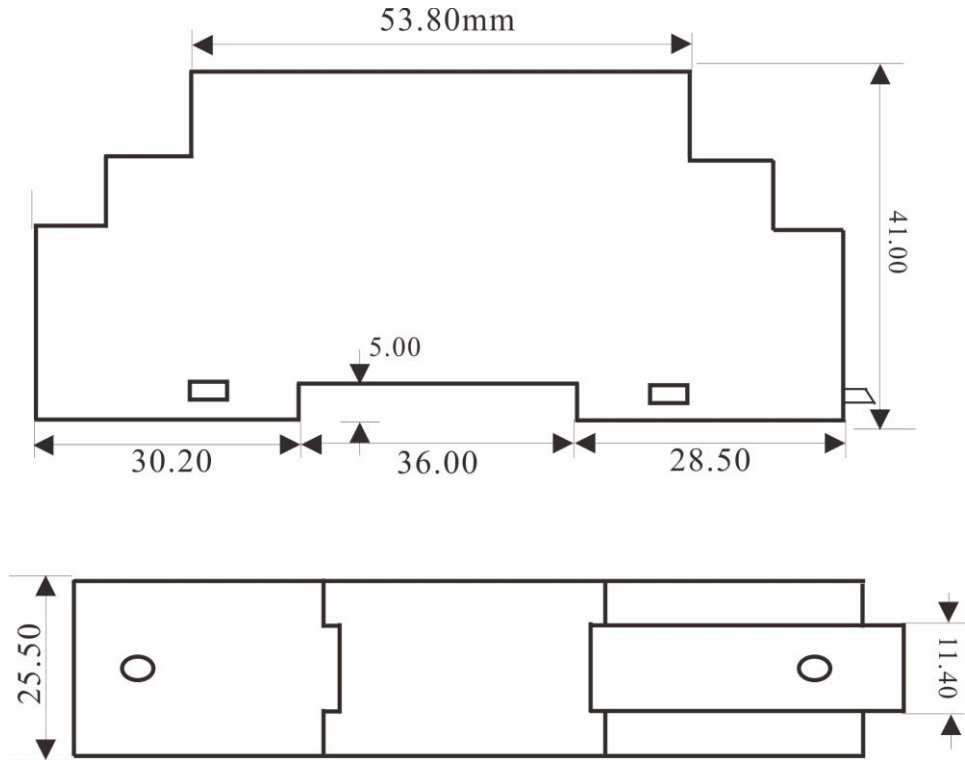

使用注意事项:

- 1、使用前请仔细阅读产品说明书,如有疑问,请与本公司技术支持或售后服务联系;
- 2、请不要将产品安装在危险区域使用,产品为直流工作电源或无源,严禁使用 220V 交流电源给产品做工作电源,“NC”脚不能与任何外部电路连接,否则会损伤产品本身;
- 3、本文产品布板尺寸图均以“mm”和“英寸”为单位,“[]”内是英寸;
- 4、产品质保 3 年,从发货之日计算,质保期间,产品正常使用过程中出现产品质量问题均由本公司免费维修或更换;
- 5、严禁私自拆装产品,防止产品失效或发生故障;
- 6、本文参数除特殊说明外,都是在 $T_a=25^{\circ}\text{C}$,湿度 $<75\%$,输入标称参数和输出额定负载时测得;
- 7、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;

版权:

版权 © 2018 深圳市捷晟达科技有限公司。

未经本公司事先书面许可,不得以任何形式或方式(电子或机械)复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容,包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。本说明书如有修改或更新,恕不另行通知。

商标

其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。